WWW.GUAY2.COM

G&G ARMAMENT

AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

MODE D'EMPLOI

CM16 MOD 0 BLK/DST
CM16 MOD 0 HC05 BLK/DST

1sec. 40 shots
HIGH SPEED

(Cycle élevé 0.5J)

CDT=40billes/s, Vélocité=70m/s

AEG | INTERMEDIATE | 450 BOUNDS EXTRA MAG | 100% MADE IN TAIWAN

HC05 TYPE DE BATTERIE RECOMMANDE
G-11-041
G-Power LI-PO 20C 1100 mAh
11.1V (Three-piece)

TYPE DE BATTERIE RECOMMANDE
G-11-056
NI-MH 9.6V 1600 mAh

ATTENTION!

- La surveillance d'un adulte est obligatoire.
- Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
- Une mauvaise utilisation ou une manipulation sans précaution de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans ou plus.
- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se soumettre aux lois du pays qui régissent l'utilisation et la possession d'une réplique airsoft.

MODE DE TIR ET SECURITE

MODE SECURITE
La détente est bloquée.

MODE SEMI-AUTO
Tir coup-par-coup.

MODE AUTO
Tir en rafale.

PRECAUTION

1. Veuillez utiliser des batteries de qualité certifiées CE. N'utilisez pas des batteries de mauvaise qualité ou non-certifiées afin d'éviter d'endommager la réplique.
2. Veuillez utiliser des batteries 8.4V ou 9.6V, sinon avec un voltage différent vous pouvez endommager le produit.
3. Retirer la batterie lorsque vous n'utilisez pas le produit.
4. Ne pas utilisez la batterie dans des conditions humides. Ne pas jeter la batterie au feu. Evitez d'endommager les connecteurs.

COMPOSANTS

UTILISATION DE LA BATTERIE



1. Charger la batterie.
2. Le chargement de la batterie est terminé après une durée de 3 heures.

1. Tirer et maintenir vers le bas l'anneau de fixation.
2. Retirer le garde-main inférieur.

Brancher les connecteurs de la batterie jusqu'à entendre un "clic".

Remettre le garde-main inférieur.

DEMONTER LE RAIL PICATINNY



1. Tirer et maintenir l'anneau de fixation vers le bas.
2. Retirer le garde-main inférieur.

Desserrer les vis dans le sens antihoraire.



Démonter le rail picatinny ainsi que les vis et les écrous.

Remettre le garde-main inférieur.

UTILISATION DU CHARGEUR

PRECAUTION

Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes G&G. Utiliser des billes de qualité inférieure peut endommager la réplique à long terme et annuler la garantie.

Ouvrir le couvercle du chargeur.

Alimenter le chargeur avec des billes G&G 5.95mm et refermer le couvercle une fois rempli.

Tourner la molette sur le talon du chargeur pour serrer le ressort et permettre aux billes de sortir du chargeur vers la réplique.

Insérer le chargeur dans le puit de chargement jusqu'à entendre un "clic".

COMPARTIMENT SUPPLEMENTAIRE

Appuyer sur le bouton.

Tirer vers le bas pour ouvrir le compartiment.

REGLAGE DU HOP-UP

PRECAUTION

Attention de ne pas se coincer les doigt dans la culasse factice.
Ne pas tenir la réplique incliné sur le côté sinon la trajectoire des billes partira à gauche ou à droite.

Effet hop-up trop prononcé.
(tourner la molette vers moins d'effet)
Position optimale du hop-up.
Effet du hop-up insuffisant. (tourner la molette vers plus d'effet)
ou effet hop-up trop prononcé. (tourner la molette vers moins d'effet)

MODE D'EMPLOI

CM16 MOD 0 BLK/DST
CM16 MOD 0 HC05 BLK/DST

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

AEG | INTERMEDIATE | 450 POUNDS EXTRA MAG | 100% MADE IN TAIWAN

1sec. 40 shots
HIGH SPEED

(Cycle élevé 0.5J) CDT=40billes/s, Vélocité=70m/s

ATTENTION!

- La surveillance d'un adulte est obligatoire.
- Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
- Une mauvaise utilisation ou une manipulation sans précaution de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans ou plus.
- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doit se soumettre aux lois du pays qui régissent l'utilisation et la possession d'une réplique airsoft.

TOP FIVE
F UTURE INNOVATION
F INEST QUALITY
F AST SERVICE
F REE ITEMS
F AIR PRICE

CROSSE RETRACTABLE GOS-V2



1. Appuyer sur le levier de crosse.
2. Régler la position (6 positions).

Remettre le levier de crosse en position initiale jusqu'à entendre un "clic" pour verrouiller la position de la crosse.

ENTRETIEN

1. Appuyer sur le verrou du chargeur.
2. Retirer le chargeur du puit de chargement.



Régler le hop-up à zéro et insérer la tige de débourrage dans la bouche du canon.



Assurez-vous que la tige de débourrage soit dirigée vers le bas et touche le fond du canon pour retirer les billes coincées.

EN CAS DE PANNE

Utiliser un tournevis plat et régler la hauteur du moteur dans la poignée pour une performance optimale.

Assurez-vous que les fils électriques soient correctement branchés sur le moteur.

Assurez-vous que la batterie soit correctement branchée.

EN OPTION

Régler sur la position souhaitée.

Serrer la vis au talon de la poignée.

REGLAGE DU GUIDON



Tourner le bouton dans le sens antihoraire.



Retirer le guidon.

Utiliser un nouvel accessoire pour fixer sur le rail.

REGLAGE DU GUIDON



Appuyer sur le bouton pour plier l'oeilleton.



Dévisser dans le sens antihoraire.

Tirer le levier de chargement et retirer l'oeilleton vers l'arrière.

LISTE DES PIECES DETACHEES

CM16 MOD0 - 01	Flash Suppressor	CM16 MOD0 - 17	Magazine
CM16 MOD0 - 02	Lower Handguard Set	CM16 MOD0 - 18	Lower Receiver Set
CM16 MOD0 - 03	Upper Handguard Set	CM16 MOD0 - 19	Trigger Guard Set
CM16 MOD0 - 04	Outer Barrel Set	CM16 MOD0 - 20	Selector Plate
CM16 MOD0 - 05	Hop Up Set	CM16 MOD0 - 21	Rear Frame Lock Pin Set
CM16 MOD0 - 06	Delta Ring	CM16 MOD0 - 22	Grip Set
CM16 MOD0 - 07	Inner Barrel	CM16 MOD0 - 23	Motor
CM16 MOD0 - 08	Upper Receiver Set	CM16 MOD0 - 24	Grip Bottom Set
CM16 MOD0 - 09	Charging Handle Set	CM16 MOD0 - 25	GOS-V2 Stock Set
CM16 MOD0 - 10	Port Cover Set	CM16 MOD0 - 26	Gear Box Set
CM16 MOD0 - 11	Front Frame Lock Pin Set	CM16 MOD0 - 27	Detachable Front Sight Set
CM16 MOD0 - 12	Bolt Catch Set	CM16 MOD0 - 28	Right Selector Cap
CM16 MOD0 - 13	Selector Lever Set	CM16 MOD0 - 29	Wire
CM16 MOD0 - 14	Magazine Catch Set	CM16 MOD0 - 30	Rear Sight
CM16 MOD0 - 15	Sling Swivel Mount	CM16 MOD0 - 31	Handguard Retainer
CM16 MOD0 - 16	Stock Tube	CM16 MOD0 - 32	Imitation Gas Tube

- Vous pouvez acheter tous les groupes de pièces chez G&G Dept. support
- E-Mail: support@guay2com

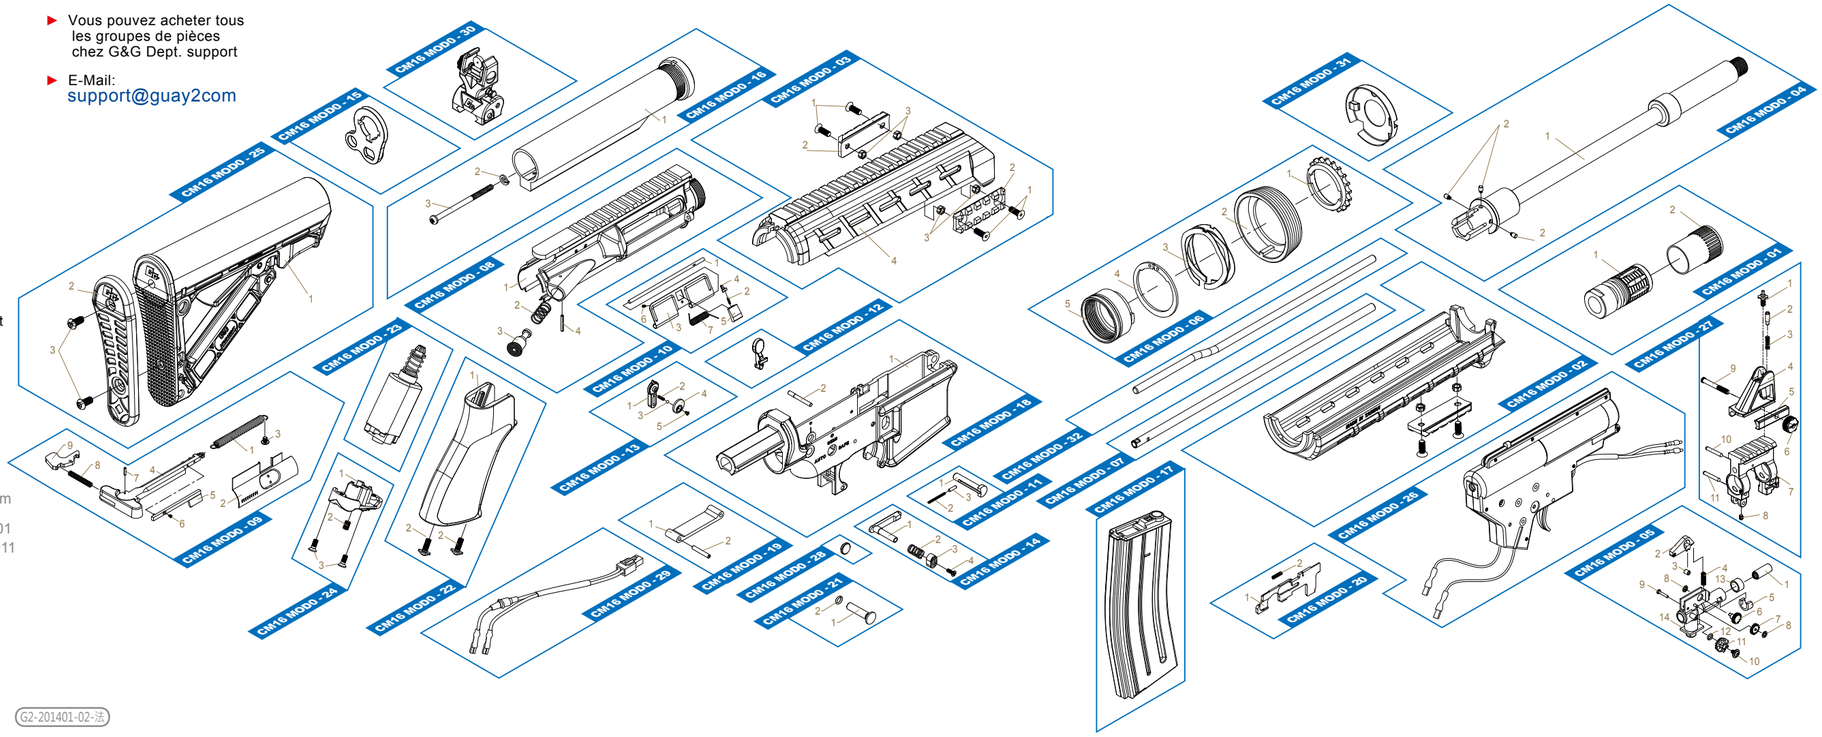

TAIWAN

Service commercial | sales@guay2.com, b2b@guay2.com
Service après-vente | support@guay2.com
Service marketing | pr@guay2.com

Chang Hua (Siège social) | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50955, Taiwan (R.O.C.)

Taipei | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City, Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

U.S.A.

E-mail | sales101@guay2.com

Los Angeles | **Tel :** +1-626-581-0101 **Fax :** +1-626-581-1011
1122 Coiner Court, City of Industry, CA 91748 (U.S.A.)

REVENDEUR

G2-201401-02-法